



BASIC FEATURES

ALFA 95 FLAT

Highly efficient under-ceiling heat recovery unit designed for applications in commercial interiors, such as **shops, offices, coffee bars, restaurants and sport facilities.**

- 4 sizes with air flows: 400, 700, 1500 and 2000 m³/h

- Aluminium counterflow exchanger with heat recovery efficiency of up to 93%
- Complies to criteria for Passive House Component certification
- Energy-efficient EC fans with low SFP and silent operation
- Integrated electric pre-heater (optional)
- Integrated electric/water after-heater, modular C/O or DX coils concept (optional)
- Compact size with low installation height for efficient space usage
- **AirGENIO Superior control system** with touch screencontroller (antifreeze protection, CAV, VAV and DCV regimes, BMS control via ModBUS RTU, Modbus TCP or BACnet.)
- Ecodesign ErP EC 1253/2014

The unit is designed to be operated in a dry indoor environment at an ambient temperature in the range from -20 up to +40°C with version with electric preheater (from -15°C without electric preheater) for the delivery of air that is free of dust, fats, chemical emissions and other pollutants and a relative humidity up to 90 %. When the temperature of the drawn-in air is lower than -15°C (-20°C) the unit automatically modifies the flow-through using the heat recovery unit in order to prevent the unit from freezing up. The unit installed in the duct has, as a whole, an IP rating of 20. The design of the ventilation unit must always be carried out by an HVAC designer. The units cabinet is made from sandwich panels. The heat recovery unit is made with completely automatic regulation, which optimises its operation so as to achieve minimum heat losses and the most economical operation.

GRUNDEIGENSCHAFTEN

ALFA 95 FLAT

Eine hocheffiziente Unterdecken-Wärmerückgewinnungseinheit, entworfen zur Verwendung in kommerziell genutzten Innenräumen wie z.B. **Geschäften, Büros, Kaffeebars, Restaurants und Sporteinrichtungen.**

- 4 Größen mit Luftströmen: 400, 700, 1500 und 2000 m³/h

- Aluminium-Gegenstromstromwärmetauscher zu 93%
- Entspricht den Kriterien für die Passivhauskomponentenzertifizierung
- Energiesparende EC-Motoren mit niedrigem SFP und leisem Betrieb
- Integrierte Elektro- / Wasser-Nachheizung, modulare C/O oder DX-Spulenkonzept (optional)
- Kompakte Größe mit niedriger Installationshöhe zur effektiven Nutzung des Platzes
- **AirGENIO Superior-Steuerungssystem** mit Touch-Bedienelement (Frostschutz, Lüftungsregime CAV, VAV, DCV, Steuerung über BMS via ModBUS RTU, ModBus TCP usw.)
- Ecodesign ErP EC 1253/2014


Das Gerät ist für den Betrieb in trockener Umgebung und Umgebungstemperaturen im Bereich von -20°C bis +40°C (bzw. von -15°C bei der Version ohne elektrischen Vorerhitzer) geeignet. Es transportiert Luft, die frei von Staub, Fett, chemischen Emissionen und anderen Verschmutzungen ist, und eine relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90 %. Wenn die angesaugte Luft eine niedrigere Temperatur als -15°C (-20°C) hat, ändert das Gerät automatisch den Luftstrom um einen möglichen Frost zu vermeiden. Schutzzart des Gerätes ist IP 20. Die Installation sollte immer durch einen HVAC-Fachmann durchgeführt werden. Das Gehäuse des Geräts ist aus Sandwichpaneelen gefertigt. Das Wärmerückgewinnungsgerät ist mit einer vollautomatisierten Steuerung ausgestattet, die den Betrieb optimiert, um minimale Wärmeverluste und einen wirtschaftlich optimalsten Betrieb zu erreichen.



Operational diagram




Schaltplan

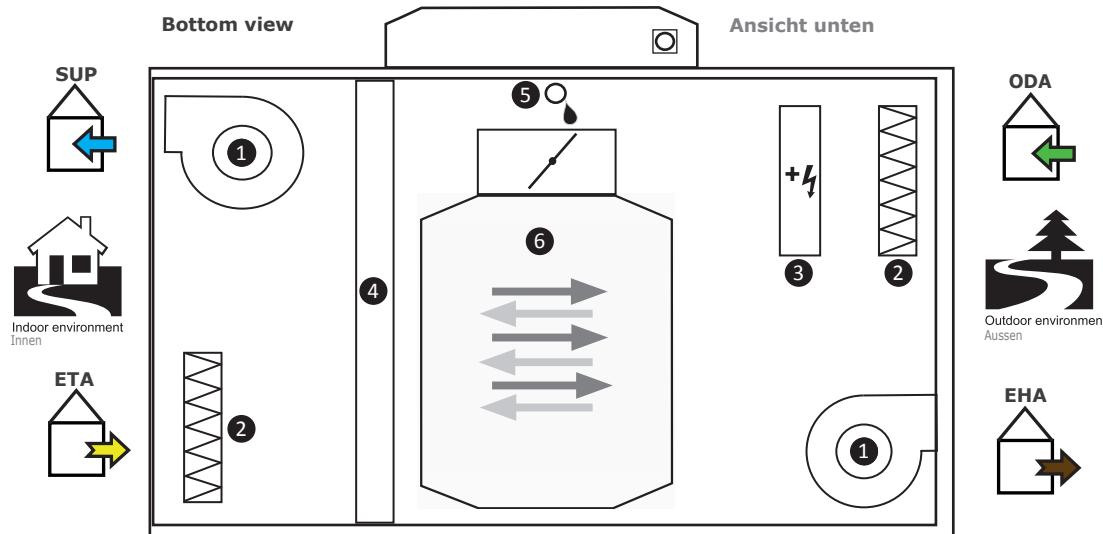

	EN	DE
1	Fan	Ventilator
2	Filter	Filter
3	Preheater	Vorwärmer
4	Afterheater	Nacherhitzer
5	Condensate drain	Kondensatausscheidung
6	Heat exchanger with by-pass damper	Wärmetauscher mit By-pass Klappe

Heat recovery efficiency:

Effizienz der Wärmerückgewinnung:

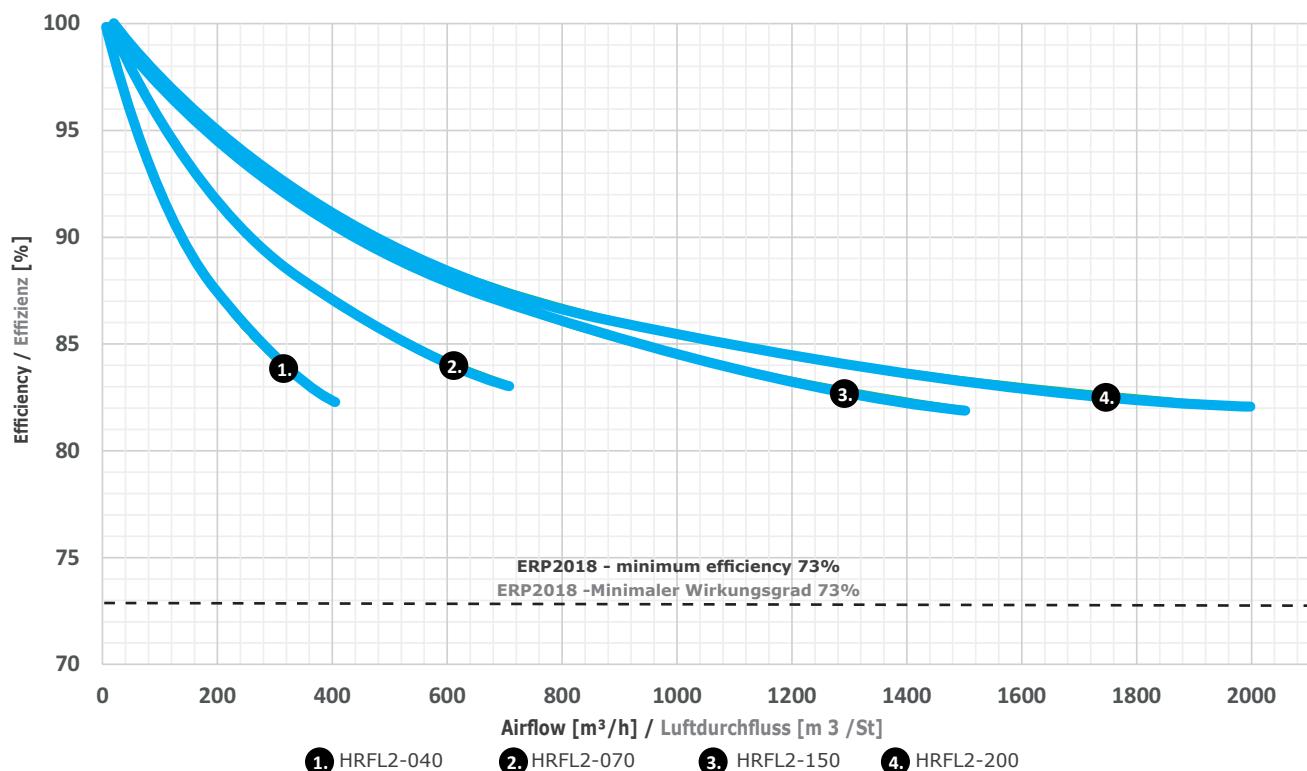



PRIMARY PARAMETERS


SFP=Unit Power input/supply airflow (kW/m³/s)




HAUPTPARAMETER

SFP = Energieverbrauch / Zuluftstrom (kW/m³/s)

HRFL2-040

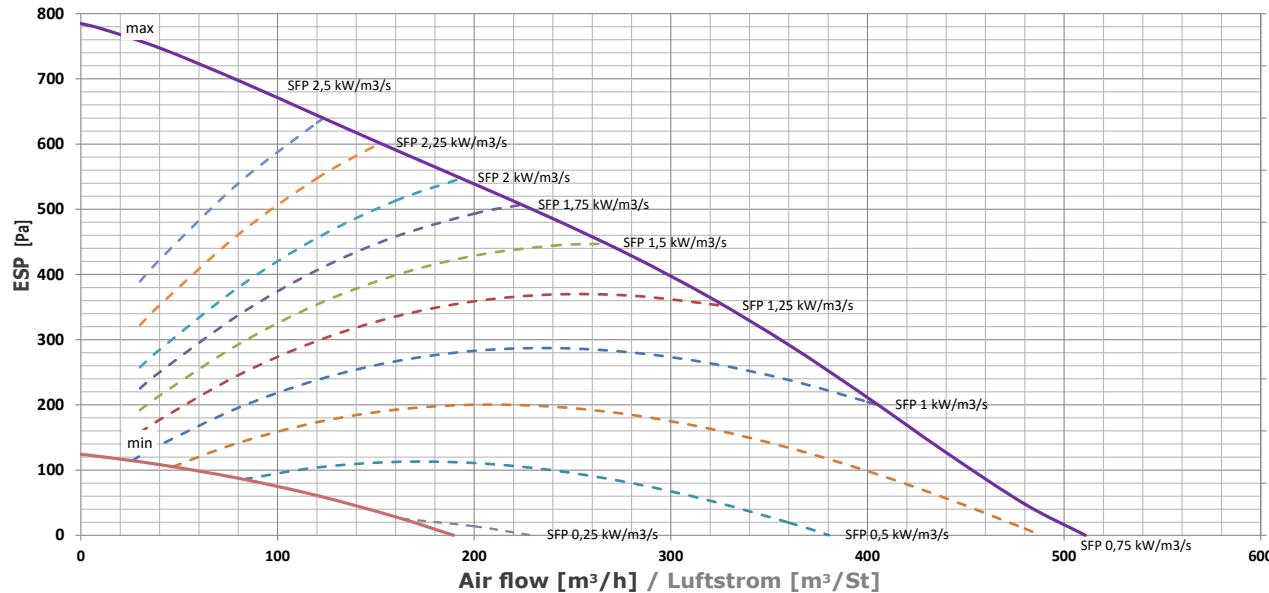

HRFL2-070

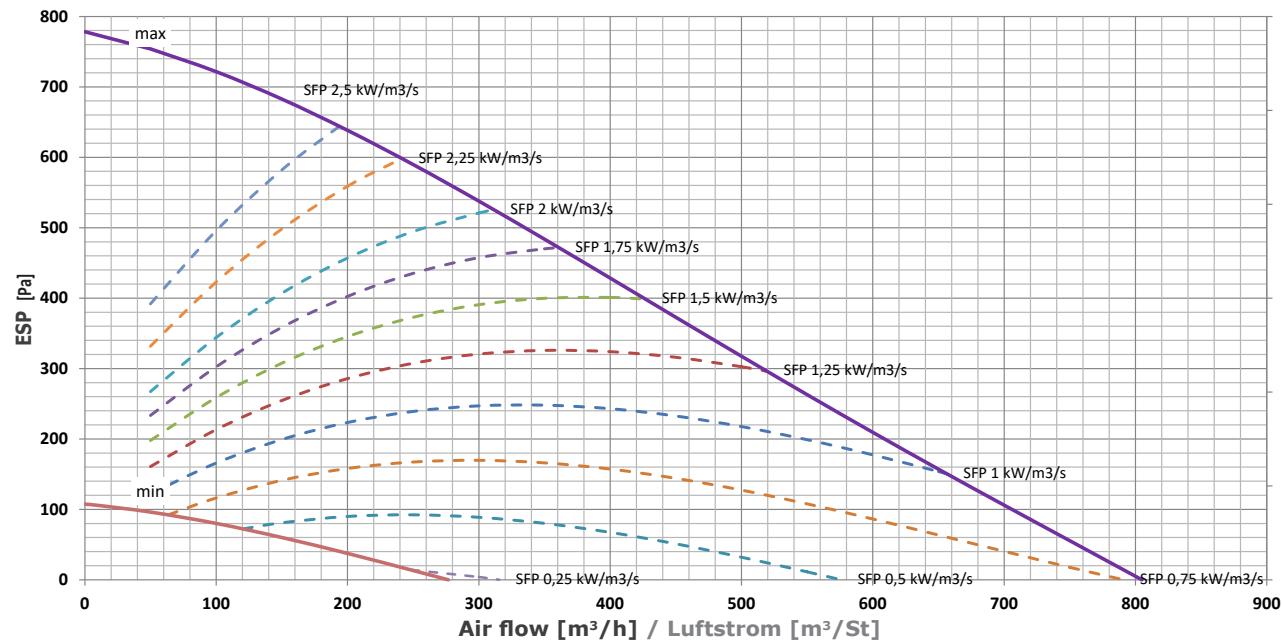




PRIMARY PARAMETERS




HAUPTPARAMETER

SFP=Unit Power input/supply airflow (kW/m³/s)SFP = Energieverbrauch / Zuluftstrom (kW/m³/s)

HRFL2-150

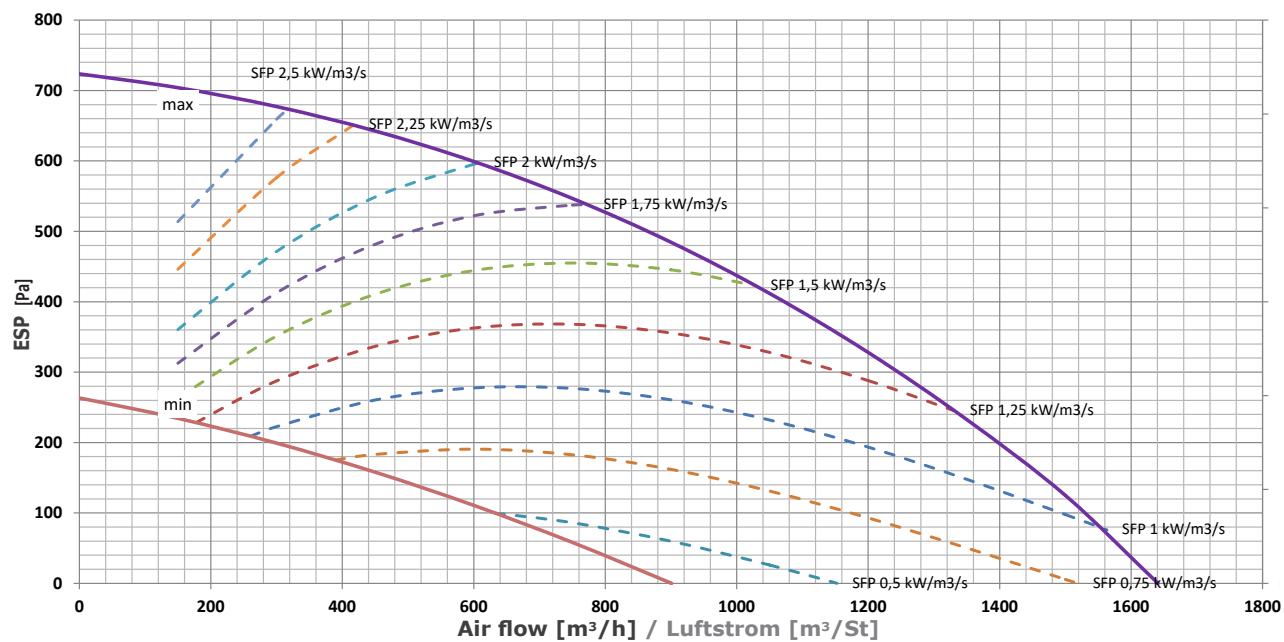

HRFL2-200

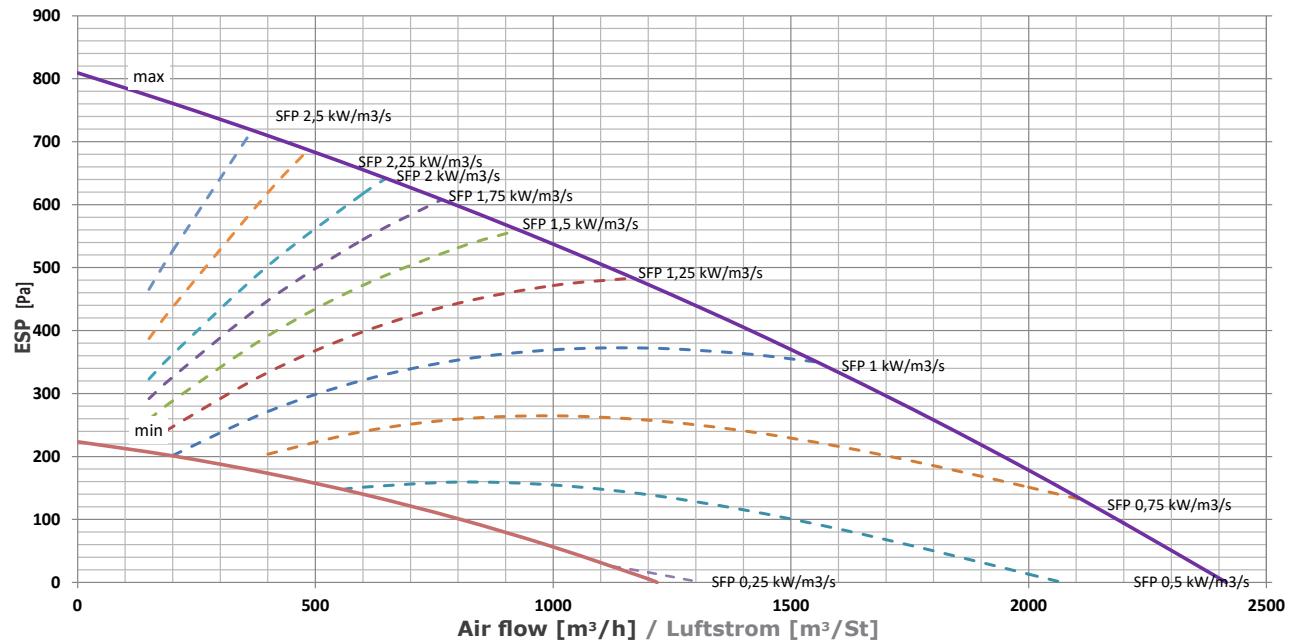

Noise specifications:

HRFL2-040

Lärmemissionen:

HRFL2-040

Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band Schalleistung im Frequenzband								Overall / Allgemein	
		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	L _{pA} [dB] at 3m
400	150	35,8	42,6	53,3	56,1	46,8	44,2	37,8	34,4	58,6	37,2
300		32,9	39,8	51,5	50,4	42,1	39,9	33,4	30,6	54,7	33,2
200		30,5	37,6	47,2	44,3	38,0	36,0	30,9	29,5	50,0	28,5
150		30,0	37,5	45,2	41,9	36,3	34,3	30,2	29,2	48,0	26,6

Branch Zweig	Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band Schalleistung im Frequenzband								Overall / Allgemein
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	
EHA	400	150	53,3	60,1	64,9	70,2	65,9	64,8	62,2	61,3	73,9
SUP			53,3	59,8	65,1	69,6	65,2	64,3	61,7	60,9	73,5
ETA			47,1	53,2	55,2	56,7	46,8	42,2	35,5	47,3	60,7
ODA			46,2	52,4	55,3	56,3	46,4	41,7	34,9	46,0	60,4

HRFL2-070

HRFL2-070

Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band Schalleistung im Frequenzband								Overall / Allgemein	
		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	L _{pA} [dB] at 3m
700	200	39,0	46,8	55,7	54,4	50,0	50,2	47,0	38,3	59,8	38,2
500		38,4	47,2	52,4	51,4	46,0	44,8	38,5	28,9	56,5	34,9
300		37,6	48,3	54,8	47,6	42,4	41,1	34,9	25,9	56,7	35,0
200		36,8	47,7	55,1	45,5	40,8	39,7	34,3	25,7	56,5	34,8

Branch Zweig	Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band Schalleistung im Frequenzband								Overall / Allgemein
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	
EHA	700	200	59,3	62,2	69,5	72,8	67,2	67,3	62,8	55,1	76,4
SUP			58,2	62,9	69,5	73,2	67,2	67,1	62,6	55,0	76,5
ETA			49,8	53,3	59,9	56,6	45,9	39,1	32,5	26,0	62,6
ODA			48,5	52,9	59,2	56,2	45,8	38,7	32,3	25,6	61,9

Noise specifications:

HRFL2-150

Lärmemissionen:

HRFL2-150

Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band Schalleistung im Frequenzband								Overall / Allgemein	
		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	L _{pA} [dB] at 3m
1400	200	45,9	57,8	59,0	59,5	58,9	58,6	52,4	43,1	66,0	44,0
1000		41,5	53,5	56,2	53,6	53,9	52,5	46,5	37,4	61,3	39,4
700		38,1	50,6	52,3	48,9	49,5	46,5	40,7	31,6	57,1	35,1
300		35,7	46,8	46,2	43,5	43,5	39,6	34,4	26,2	51,7	29,8

Branch Zweig	Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band Schalleistung im Frequenzband								Overall / Allgemein	
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	
EHA	1400	200	63,0	65,9	74,0	80,4	75,2	75,9	68,9	64,8	83,5	
SUP			63,1	65,4	74,0	80,6	75,0	76,1	69,1	65,0	83,6	
ETA			54,3	58,4	60,5	61,7	58,4	50,3	46,9	33,1	66,4	
ODA			54,3	57,9	60,4	61,7	58,2	50,5	46,9	33,0	66,3	

HRFL2-200

HRFL2-200

Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band Schalleistung im Frequenzband								Overall / Allgemein	
		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	L _{pA} [dB] at 3m
1800	200	45,1	57,8	60,3	55,8	55,0	52,9	46,7	33,7	64,2	41,9
1500		42,2	57,6	58,2	53,7	53,3	51,5	45,5	33,1	62,7	40,5
1000		43,6	56,6	55,8	52,2	51,6	50,0	42,5	31,2	61,1	38,8
500		46,7	53,9	53,0	50,6	50,7	46,8	37,4	28,6	58,9	36,6

Branch Zweig	Airflow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Pressure [Pa] Druck [Pa]	Sound power level per frequency band Schalleistung im Frequenzband								Overall / Allgemein	
			63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	L _{WA} [dB]	
EHA	1800	200	60,8	68,9	76,3	73,0	74,6	68,6	63,2	57,0	80,4	
SUP			59,5	68,8	75,2	72,5	74,2	68,5	62,8	56,8	79,8	
ETA			48,6	60,8	61,5	57,6	51,4	47,8	38,6	28,3	65,4	
ODA			47,5	60,5	60,7	56,1	50,8	47,3	38,0	27,6	64,7	

Basic technical parameters of the heat recovery units:

Model without electric pre-heater:

Model without coil / with water heating coil / C-O coil / DX coil

Type Typ	Voltage [V] Spannung [V]	Frequency [Hz] Frequenz [Hz]	Rated input [kW] Nenneingang [kW]	Total current [A] Gesamtstrom [A]
HRFL2-040	230 V	50 Hz	0,23	2,2
HRFL2-070	230 V	50 Hz	0,33	2,5
HRFL2-150	230 V	50 Hz	1,1	6,8
HRFL2-200	230 V	50 Hz	1,1	6,3

Model with electric coil (post-heater)

**Grundlegende technische Parameter der
Wärmerückgewinnungseinheiten:**

Modell ohne elektrische Vorheizung:

Modell ohne Batterie / mit Wasserheizregister / mit C/O / mit DX

Type Typ	Voltage [V] Spannung [V]	Frequency [Hz] Frequenz [Hz]	Rated input [kW] Nenneingang [kW]	Total current [A] Gesamtstrom [A]
HRFL2-040	230 V	50 Hz	1,1	5,7
HRFL2-070	230 V	50 Hz	1,8	8,6
HRFL2-150	230 V	50 Hz	3,8	18,5
HRFL2-200	400 V	50 Hz	5,9	12,3

Model with electric pre-heater:

Modell mit elektrischen Nacherhitzer

Model without coil / with water heating coil / with change-over coil

Modell mit elektrischem Vorerhitzer:

Modell ohne Batterie / mit Wasserheizregister / mit C/O / mit DX

Type Typ	Voltage [V] Spannung [V]	Frequency [Hz] Frequenz [Hz]	Rated input [kW] Nenneingang [kW]	Total current [A] Gesamtstrom [A]
HRFL2-040	230 V	50 Hz	1,7	8,3
HRFL2-070	230 V	50 Hz	3,1	14,3
HRFL2-150	400 V	50 Hz	6,4	13,3
HRFL2-200	400 V	50 Hz	8,3	16,7

Model with electric preheater (post-heater)

Modell mit elektrischen Nacherhitzer

Type Typ	Voltage [V] Spannung [V]	Frequency [Hz] Frequenz [Hz]	Rated input [kW] Nenneingang [kW]	Total current [A] Gesamtstrom [A]
HRFL2-040	230 V	50 Hz	2,5	11,8
HRFL2-070	400 V	50 Hz	4,5	11,8
HRFL2-150	400 V	50 Hz	9,1	18,5
HRFL2-200	400 V	50 Hz	13,1	22,5

Characteristics of electric motors (1 Fan only)

Kenndaten der Elektromotoren (nur 1 Ventilator)

Type Typ	Voltage [V] Spannung [V]	Frequency [Hz] Frequenz [Hz]	Rated input [W] Nenneingang [W]	Total current [A] Gesamtstrom [A]	Speed [r/min] Drehzahl [r/min]	Protection IP Schutzgrad	Insulation class Isulationsgrad
HRFL2-040	230 V	50 Hz	115	1,1	3640	54	B
HRFL2-070	230 V	50 Hz	165	1,25	2530	44	B
HRFL2-150	230 V	50 Hz	455	2,8	2600	54	B
HRFL2-200	230 V	50 Hz	500	3,15	1890	54	B

Characteristics of electric coil

Kenndaten der elektrischen Nacherhitzer

Type Typ	Voltage [V] Spannung [V]	Frequency [Hz] Frequenz [Hz]	Rated input [kW] Nenneingang [kW]	ΔT (°C)
HRFL2-040	230 V	50 Hz	0,8	6,3
HRFL2-070	230 V	50 Hz	1,4	6,3
HRFL2-150	230 V	50 Hz	2,7	5,3
HRFL2-200	400 V	50 Hz	4,8	6,3

Characteristics of electric preheater

Kenndaten der elektrischen Vorerhitzer

Type Typ	Voltage [V] Spannung [V]	Frequency [Hz] Frequenz [Hz]	Rated input [kW] Nenneingang [kW]	ΔT (°C)
HRFL2-040	230 V	50 Hz	1,4	10
HRFL2-070	230 V	50 Hz	2,7	10
HRFL2-150	400 V	50 Hz	5,3	10
HRFL2-200	400 V	50 Hz	7,2	10

Characteristics of water heating coil

Kenndaten des Wasserheizregisters

Type Typ	Rated capacity [kW] Nenneingang [kW]	Water pressure loss [kPa] Wasserdrukverlust [kPa]	Air pressure loss [Pa] Luftdruckverlust [Pa]	Connection diameter Anschlussdurchmesser	Air flow [m³/h] Luftstrom [m³/h]
HRFL2-040	2,68	1	15	G3/4"	400
HRFL2-070	4,88	5	18	G3/4"	700
HRFL2-150	9,87	26	27	G3/4"	1400
HRFL2-200	14,4	7	16	G3/4"	2000

* For water temperature gradient 90/70 and inlet air temperature 15°C.

* Bei einer Spreizung von 90/70 und die Lufteintrittstemperatur 15°C.

Correction coefficients of the powers of the hot water coil* / Korrekturkoeffizienten der Leistungen der Heißwasserspule*

Air inlet temperature [°C] Lufteinlasstemperatur [°C]	Water regime / Wasserhaushalt					
	90/70	85/65	80/60	75/55	70/50	65/45
0	1,29	1,20	1,10	1	0,91	0,82
5	1,19	1,10	1	0,91	0,82	0,73
10	1,10	1	0,91	0,82	0,73	0,63
15	1	0,91	0,82	0,73	0,63	0,53
20	0,91	0,82	0,73	0,63	0,54	0,45

* To apply to the rated power in the characteristics of the LPHW coil.

* Anzuwenden für die Nennleistung in den Merkmalen der Heißwasserspule.

Characteristics of water cooling / heating coil (C/O)

Kenndaten des Kühl- und Heizregisters (C/O)

Type Typ	Rated capacity [kW] Nenneingang [kW]	Water pressure loss [kPa] Wasserdruckverlust [kPa]	Air pressure loss [Pa] Luftdruckverlust [Pa]	Connection diameter Anschlussdurchmesser	Air flow [m³/h] Luftstrom [m³/h]
HRFL2-040	2,51	0,29	80	3/4"	400
HRFL2-070	4,6	0,59	71	3/4"	700
HRFL2-150	9,41	0,69	99	3/4"	1400
HRFL2-200	15,7	1,67	83	3/4"	2000

* For water temperature gradient 60/40 and inlet air temperature 15°C.

*Bei einem Wassertemperaturgradienten von 60/40 und einer Temperatur der angesaugten Luft von 15°C.

Characteristics of water cooling / heating coil (C/O)

Kenndaten des Kühl- und Heizregisters (C/O)

Type Typ	Rated capacity [kW] Nenneingang [kW]	Water pressure loss [kPa] Wasserdruckverlust [kPa]	Air pressure loss [Pa] Luftdruckverlust [Pa]	Connection diameter Anschlussdurchmesser	Air flow [m³/h] Luftstrom [m³/h]
HRFL2-040	1,94	2,65	91	3/4"	400
HRFL2-070	3,68	5,4	80	3/4"	700
HRFL2-150	7,34	6,57	112	3/4"	1400
HRFL2-200	12,62	15,79	94	3/4"	2000

* For water temperature gradient 7/12 and inlet air temperature 25°C with 70% of relative humidity.

*Bei einem Wassertemperaturgradienten von 7/12 und einer Temperatur und einer relativen Feuchtigkeit der angesaugten Luft von 25°C und 70%.

Correction coefficients of the powers of the hot water coil (C/O)* / Korrekturkoeffizienten der Leistungen der Heißwasserspule (C/O)*

Air inlet temperature [°C] Lufteinlasstemperatur [°C]	Water regime / Wasserhaushalt			
	60/40	55/50	45/40	35/30
0	1,59	1,95	1,55	1,15
5	1,39	1,76	1,46	0,95
10	1,20	1,56	1,16	0,76
15	1,00	1,37	0,97	0,57
20	0,80	1,17	0,78	0,38

* To apply to the rated power in the characteristics of the water coil.

* Anzuwenden für die Nennleistung in den Merkmalen der Heißwasserspule.

Correction coefficients of the powers of the cool water coil (C/O)* / Korrekturkoeffizienten der Leistungen der Heißwasserspule (C/O)*

Air inlet temperature [°C] Lufteinlasstemperatur [°C]	Water regime / Wasserhaushalt		
	7/12	6/11	5/10
20	0,35	0,43	0,54
25	1,00	1,12	1,25
30	1,86	1,98	2,10

* To apply to the rated power in the characteristics of the water coil.

* Anzuwenden für die Nennleistung in den Merkmalen der Heißwasserspule.

Characteristics of direct evaporator (DX)

Merkmale der Direktverdampfer (DX)

Type Typ	Air flow [m³/h] Luftstrom [m³/h]	Rated capacity [kW] Nenn-eingang [kW]	Outlet air temperature [°C] Auslass Luft-temperatur [°C]	RH after coil [%] RH nach Kreislauf [%]	Refrigerant pressure loss [kPa] Kühlmittel-druckverlust [kPa]	Air pressure loss [Pa] Luft-druckverlust [Pa]	Connection diameter of gas coil Verbindungs-diameter des Gaskreislaufes	Connection diameter of liquid coil Verbindungs-diameter des Flüssigkeits-kreislaufes
HRFL2-040	400	2,54	10	92	11	79	3/8"	3/8"
HRFL2-070	700	4,65	10	92	41	69	1/2"	5/8"
HRFL2-150	1400	9,94	10	92	12	97	1/2"	5/8"
HRFL2-200	2000	16,15	10	92	28	91	1/2"	3/4"

* For inlet air temperature 27°C with 70% of relative humidity and evaporation temperature 5°C, refrigerant R410A.

* Für die Lufteintrittstemperatur 25°C mit 70% relativer Luftfeuchtigkeit und Verdampfungstemperatur 5°C, Kältemittel R410A.

Type Typ	Weight of unit (kg) Gewicht der Anlage (kg)			Weight of accessories (kg) Gewicht des Zubehörs (kg)	
	Without reheating Ohne Nacherhitzer	With electric reheating Mit elektrischem Nacherhitzer	With water reheating Mit Wasser-Nacherhitzer	C/O module C/O Modul	DX module DX Modul
HRFL2-040	70	75	75	25.5	24
HRFL2-070	90	95	95	32	30
HRFL2-150	165	170	170	37	35
HRFL2-200	240	245	245	43	40







INSTALLATION AND ASSEMBLY

ALFA FLAT units must be installed according to the pictures (see below).

The unit must be installed in such a way that the direction of the air blown corresponds to the direction of air circulation in the distribution system. The unit must be installed so as to give free access for maintenance, service or dismantling. This is to allow access to service flaps and possibility to open them, access to the lid of the control panel, access to the lateral connections and access to the filter cover.

ALFA 95 FLAT




INSTALLATION UND MONTAGE

Alle ALFA FLAT Geräte müssen gemäß den Abbildungen installiert werden (siehe unten).

Das Gerät muss so installiert werden, dass die Richtung des Luftstroms der Richtung der Luftzirkulation im Verteilungsnetz entspricht. Das Gerät muss außerdem so installiert werden, dass für Wartung, Service oder Demontage ein ungehindelter Zugang gewährleistet ist. Das bedeutet, dass der Zugang zu den Wartungsklappen (und das Öffnen derselben), zum Deckel der Bedienkonsole, zu den Seitenanschlüssen und zur Filterabdeckung möglich sein muss.

DIMENSIONS


ABMESSUNGEN

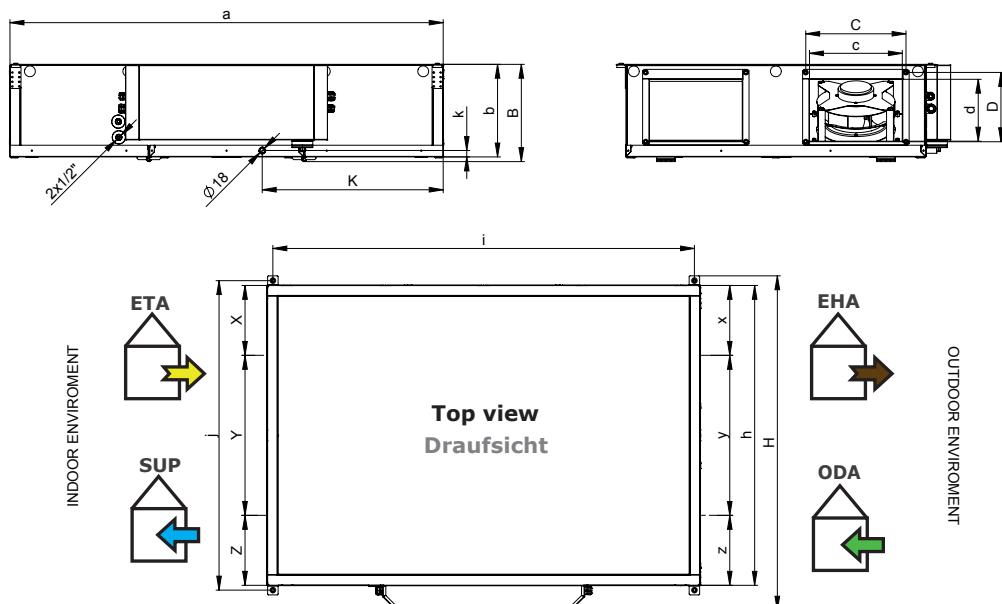

Type Typ	H	h	a	B	b	i	j	K	k	c	d	C	D	X	x	Y	y	z	condensation Kondensation ø	weight Gewicht (kg)
400	780	670	1190	310	300	1120	700	485	21	250	150	274	174	166	166	332	332	166	18	75
700	1080	970	1400	310	300	1330	1000	590	21	300	200	324	224	242	242	517	517	242	18	95
1500	1385	1270	1700	390	380	1630	1305	720	21	500	250	524	274	323	323	625	625	323	18	170
2000	1710	1600	2000	470	460	1930	1630	902	21	600	300	624	324	433	433	735	735	433	18	245

External module: C/O, DX

Externes Modul: C/O, DX

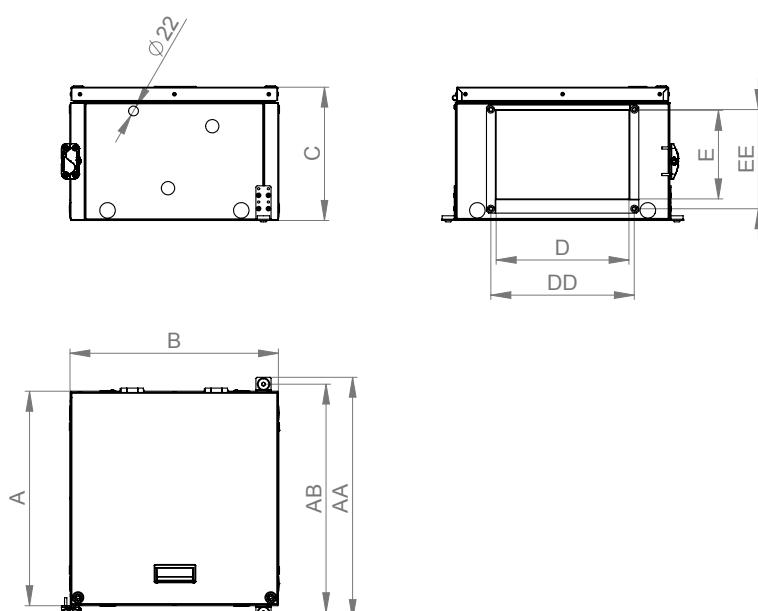



Type Typ	A	B	C	D	E	DD	EE	AB	AA	ø condensation ø Kondensation ø
HRFL2-040	334	470	295	250	150	274	174	366	397	22
HRFL2-070	484	470	300	300	200	324	224	516	547	22
HRFL2-150	636	470	380	500	250	524	274	668	699	22
HRFL2-200	800	470	460	600	300	624	324	832	863	22



WIRING DIAGRAMS



ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

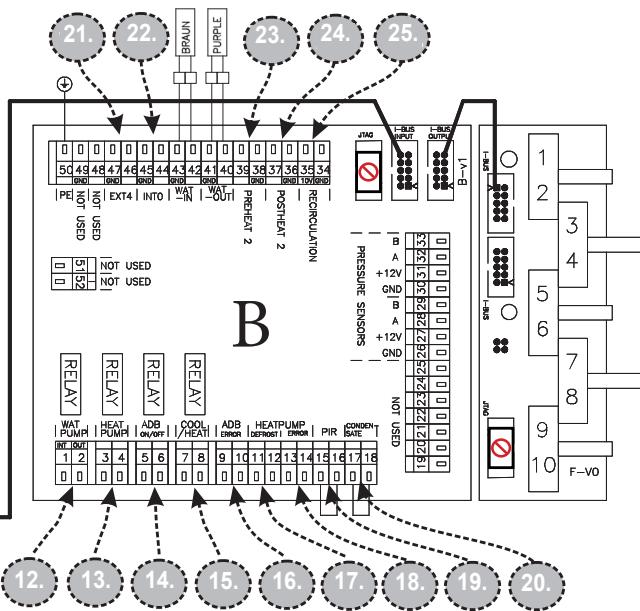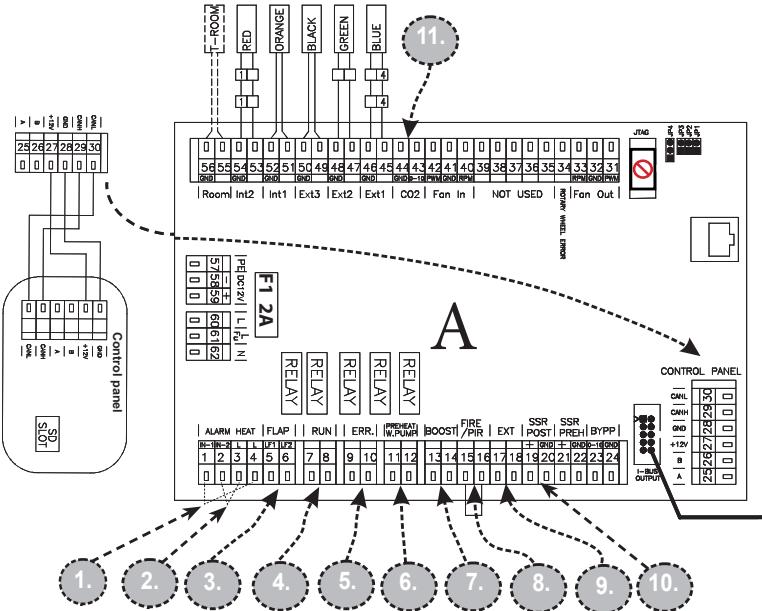

	EN	DE
1. A (1,4)	SAFETY THERMOSTAT POSTHEATING	SICHERHEITSTHERMOSTAT NACHERWÄRMUNG
2. A (2,3)	SAFETY PREHEATING THERMOSTAT	SICHERHEITSTHERMOSTAT VORWÄRMEN
3. A (5-6)	LF1 - FLAP INLET (output L-open), LF2 - FLAP OUTLET (output L-open)	LF1 – EINLASSKLAPPE (Ausgang L-open), LF2 – ABLEITUNGSKLAPPE (Ausgang L-open)
4. A (7-8)	RUN CONTACT (output - NO/NC settable)	RUN-KONTAKT (AUSGANG - NO/NC EINSTELLBAR)
5. A (9-10)	ERROR CONTACT (output NO)	ERROR KONTAKT (AUSGANG NO)
6. A (11-12)	PREHEATER WATER PUMP (11 - Lint, 12 - Lout)	WASSERPUMPE FÜR DAS VORHEIZEN (11 – LINT, 12 – LOUT)
7. A (13-14)	BOOST (input NO)	BOOST (Eingang NO)
8. A (15-16)	FIRE (input NC)	FIRE (Eingang NC)
9. A (17-18)	EXTERNAL CONTROL ON/OFF (input NC)	EXTERNE BEDIENUNG ON/OFF (EINGANG NC)
10. A (19,20)	OUTPUT PERFORMANCE OF POSTHEATING (0-10V OR PWM)	DIE LEISTUNG DER NACHERWÄRMUNG (0-10v ODER PWM)
11. A (43-44)	AQS SENSOR 0-10V (input)	LUFTQUALITÄTSSENSOR 0-10 V (EINGANG)
12. B (1-2)	WATER PUMP (1 - Lint, 2 - Lout)	WASSERPUMPE (1 – LINT, 2 – LOUT)
13. B (3-4)	HEAT PUMP CONTROL settable (output - ON/OFF)	STEUERUNG DER WÄRMEPUMPE EINSTELLBAR (AUSGANG – ON/OFF)
14. B (5-6)	ADIABATIC MODULE (output - ON/OFF)	ADIABATISCHES MODUL (AUSGANG – ON/OFF)
15. B (7-8)	COOL / HEAT settable (CO = NC/NO - DX = output settable)	KÜHLUNG / HEIZUNG einstellbar (CO = NC/NO – DX = Ausgang einstellbar)
16. B (9-10)	ADIABATIC MODULE ERROR (input NO)	ADIABATISCHES MODUL FEHLER (EINGANG NO)
17. B (11-12)	HEAT PUMP DEFROST settable (input NC/NO)	ENTFROSTEN DER WÄRMEPUMPE einstellbar (Eingang NC/NO)
18. B (13-14)	HEAT PUMP ERROR settable (input NC/NO)	FEHLER DER WÄRMEPUMPE einstellbar (Eingang NC/NO)
19. B (15-16)	PIR (input NC)	BEWEGLICHER SENSOR (Eingang NC)
20. B (17-18)	CONDENSATE OVERFLOW (input NC)	SENSOR FÜR DAS ÜBERLAUFEN DES KONDENSATS (Eingang NC)
21. B (46-47)	EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR (external postheater - input)	EXTERNER WÄRMESENSOR (externes Nachwärmen – Eingang)
22. B (44-45)	EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR (adiabatic module / recirc. chamber - input)	EXTERNER WÄRMESENSOR (adiabatisches Modul / Rezirkulationskammer – Input)
23. B (38-39)	EXTERNAL PREHEATER (output 0-10V)	EXTERNES VORHEIZEN (Ausgang – Wasser=0-10V)
24. B (36-37)	EXTERNAL POSTHEATER (output 0-10V)	EXTERNES NACHWÄRMEN (Ausgang – Wasser=0-10V)
25. B (34-35)	RECIRCULATION CHAMBER (output 0-10V)	REZIRKULATIONSKAMMER (Ausgang 0-10V)



Description of control - AirGENIO Superior:

Remote controller can be used to:

- adjust operational parameters,
- display the alarms.

Data cable shall not exceed length of 50 m.

Recommended data cable type UTP




Beschreibung der Steuerung - AirGENIO Superior:

Die Fernbedienung kann für Folgendes verwendet werden:

- Einstellung der Betriebsparameter,
- Anzeige der Alarmmeldungen.

Das Datenkabel sollte eine Länge von 50 m nicht überschreiten.
Empfohlene Datenkabel Typ UTP

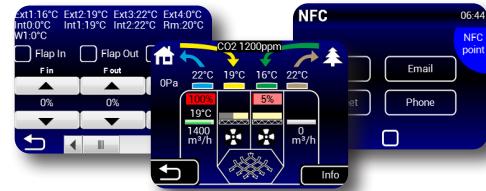

Product with:

- 4 temperature sensors (fresh air, supply air, return air and extracted air),
- 1 sensor to protect the exchanger,
- 2 digital pressure switches for filters,
- 3 digital pressure switches for constant air flow / pressure.

Produkt mit:

- 4 Temperatursensoren (Frischluft, VersorgungsLuft, Rückluft und Abluft),
- 1 Sensor zum Schutz des Austauschers,
- 2 digitale Druckschalter für die Filter,
- 3 digitale Druckschalter für konstanten Luftstrom / Druck.

Overview of the main regulator function

Überblick über die Hauptregler-Funktion

Control using a wired remote control

Steuerung über Fernbedienung

Control from a higher regulation system
(RS 485/Modbus, Modbus TCP, BACnet)

Steuerung durch übergeordn. Regelungssystem
(RS 485/ModBUS, Modbus TCP, BACnet)

Controls based on CO₂ concentration (air quality)

Steuerung nach CO₂-Konzentration (Luftqualität)

Controls for CAV systems

Steuerung für CAV-Systeme

Controls for VAV systems

Steuerung für VAV-Systeme

Controls for DCV systems

Steuerung für DCV-systeme

Special night time ventilation

Spezielle Nacht-Belüftung

Boost Mode

Boost-Modus

Fire protection mode

Brandschutzmodus

Supply temperature maintenance

Vorlauftemperatur-Wartung

Room temperature maintenance

Raumtemperatur-Wartung

Electrical coil control

Regulierung der elektrischen Spule

Hot water coil control (0-10V)

Regulierung der Heißwasserspule (0-10V)

Change-over control with automatic detection of the heating / cooling (0-10V)

Umschaltungsregelung mit automatischer Heizung//Kühlung-Detektion (0-10V)

Direct evaporator control with two possible types of control (ON-OFF or 0-10V) with reverse control cycles (heating / cooling mode)

Direktverdampferregelung mit zwei möglichen Steuerungstypen (ON-OFF oder 0-10V) mit Rückwärtssteuerungszyklen (Heizung /Kühlung)

Possible control of external postheater and preheater

Mögliche Kontrolle der externen Nachheizung und Vorwärmern

Filter clogging indication based on pressure loss

Anzeige für verstopften Filter

Weekly and yearly programming

Wöchentliche Programmierung

Digital pressure sensors

Digitale Drucksensoren



ACCESSORIES

**External modul – Additional heating/cooling modul
for HRFL2 unit**



ZUBEHÖR

**Externes Modul – Zusätzliches Heiz-/Kühlmodul für
die HRFL2-Geräte**

Type Typ	HRFL2 + modul C/O HRFL2 + modul C/O	HRFL2 + DX module HRFL2 + DX modul
HRFL2-040HPCBE75-EE1S...	✓	✓
HRFL2-040HPCBE75-ES0S...	✓	✓
HRFL2-040HPCBE75-EV1S...	not possible / nicht möglich	✓
HRFL2-040HPCBE75-XE1S...	✓	✓
HRFL2-040HPCBE75-XS0S...	✓	✓
HRFL2-040HPCBE75-XV1S...	not possible / nicht möglich	✓
HRFL2-070HPCBE75-EE1S...	✓	✓
HRFL2-070HPCBE75-ES0S...	✓	✓
HRFL2-070HPCBE75-EV1S...	not possible / nicht möglich	✓
HRFL2-070HPCBE75-XE1S...	✓	✓
HRFL2-070HPCBE75-XS0S...	✓	✓
HRFL2-070HPCBE75-XV1S...	not possible / nicht möglich	✓
HRFL2-150HPCBE75-EE1S...	✓	✓
HRFL2-150HPCBE75-ES0S...	✓	✓
HRFL2-150HPCBE75-EV1S...	not possible / nicht möglich	✓
HRFL2-150HPCBE75-XE1S...	✓	✓
HRFL2-150HPCBE75-XS0S...	✓	✓
HRFL2-150HPCBE75-XV1S...	not possible / nicht möglich	✓
HRFL2-200HPCBE75-EE1S...	✓	✓
HRFL2-200HPCBE75-ES0S...	✓	✓
HRFL2-250HPCBE75-EV1S...	not possible / nicht möglich	✓
HRFL2-200HPCBE75-XE1S...	✓	✓
HRFL2-200HPCBE75-XS0S...	✓	✓
HRFL2-200HPCBE75-XV1S...	not possible / nicht möglich	✓

MOFL1-040HX00000-XC3X-0A0

0 – Standard RAL

C3 – Change over coil
D3 – Direct evaporator

040 – Nominal air flow

400 m³/h

070 – Nominal air flow

700 m³/h

150 – Nominal air flow

1500 m³/h

200 – Nominal air flow

2000 m³/h

MOFL1-040HX00000-XC3X-0A0

0 – Standard RAL

C3 - Wechselspule
D3 - Direktverdampfer

040 – Nennluftleistung

400 m³/St

070 – Nennluftleistung

700 m³/St

150 – Nennluftleistung

1500 m³/St

200 – Nennluftleistung

2000 m³/St

External modul

Externes Modul

Four-sided closing flap without servo drive

The **MLKR/S** rectangular control flap is designed for controlling and closing the HVAC systems. The flap is designed for operation in the basic environment for conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes, and other contaminants. The flanged damper frame is made of galvanized plate. The blades are made of aluminum.



Viereckige Schließklappe ohne Servoantrieb

Die rechtwinklige MLKR/S-Schließklappe wurde zum Steuern und Schließen von HVAC-Systemen entworfen. Die Klappe ist für den Betrieb in normalen Umgebungen ausgelegt, wobei die transportierte Luft frei von groben Stäuben, chemischen Dämpfen und anderen Verunreinigungen sein muss. Der angeflanschte Klappenrahmen besteht aus verzinktem Blech. Die Klappenblätter bestehen aus Aluminium.



Unit type / Gerätetyp	Four-sided closing flap without servo drive Vierseitige Schließklappe ohne Servoantrieb	Recommended Servo drive Servoantrieb empfohlen
HRFL2-040	MLKR/S-250150	SERVO-TD-04-230-1
HRFL2-070	MLKR/S-300200	
HRFL2-150	MLKR/S-500250	
HRFL2-200	MLKR/S-600300	

Electric heater

EOKO – The heater output is controlled by the HRFL2 unit control system via 0-10V



Elektrische Heizung

EOKO – Die Heizleistung wird vom Steuersystem der HRFL2-Einheit gesteuert (0-10V).

Recommended combinations:

Unit type	Type of el. Pre-heater
HRFL2-040	EOKO2-200-3,6-3-D
HRFL2-070	EOKO2-250-4,5-3-D
HRFL2-150	EOKO2-315-6,0-3-D
HRFL2-200	EOKO2-400-9,0-3-D

Empfohlene Kombinationen:

Gerätetyp	Typ des elektr. Vorerhitzers
HRFL2-040	EOKO2-200-3,6-3-D
HRFL2-070	EOKO2-250-4,5-3-D
HRFL2-150	EOKO2-315-6,0-3-D
HRFL2-200	EOKO2-400-9,0-3-D

Adapter four-sided to circular

PR-O – adapter from four-sided to circular pipes made from a galvanised metal sheet



Adapter viereckig-kreisförmig

PR-O – Die aus verzinktem Blech bestehenden Adapter verbinden viereckige Rohre mit kreisförmigen.

Unit type	Circular adapter
HRFL2-040	HRB-PR-01
HRFL2-070	HRB-PR-02
HRFL2-150	HRB-PR-03
HRFL2-200	HRB-PR-04

Gerätetyp	kreisförmiger Adapter
HRFL2-040	HRB-PR-01
HRFL2-070	HRB-PR-02
HRFL2-150	HRB-PR-03
HRFL2-200	HRB-PR-04

Filtration inserts (VDI 6022, ISO16890)

replacement filtration inserts of various filtration classes and configurations.



Filtereinsätze (VDI 6022, ISO16890)

Austausch der Filtereinsätze (verschiedene Filtrationsklassen und Konfigurationen).

Unit type Gerätetyp	Filter ePM 10 70% (class M5) Filter ePM 10 70% (der Klasse M5)	Filter ePM 2,5 65% (class F7) Filter ePM 2,5 65% (der Klasse F7)	Filter ePM 2,5 80% (class F9) Filter ePM 2,5 80% (der Klasse F9)
HRFL2-040	FILTR-HRFL2-040 M5	FILTR-HRFL2-040 F7	FILTR-HRFL2-040 F9
HRFL2-070	FILTR-HRFL2-070 M5	FILTR-HRFL2-070 F7	FILTR-HRFL2-070 F9
HRFL2-150	FILTR-HRFL2-150 M5	FILTR-HRFL2-150 F7	FILTR-HRFL2-150 F9
HRFL2-200	FILTR-HRFL2-200 M5	FILTR-HRFL2-200 F7	FILTR-HRFL2-200 F9

Mixing valve

The **SMU** mixing unit is designed for controlling the heat-output of water-type heat exchangers. It is used especially for controlling standalone water-type air heaters, heaters inbuilt into the ventilation units

Recommended values for individual types of the **ALFA 95 FLAT** units:

**SMU2-024-06,3-SC**

- SC** – with short circuit
- WO** – without short circuit
- 00,6** – mixing valve – k_{vs} 0,6
- 01,6** – mixing valve – k_{vs} 1,6
- 02,5** – mixing valve – k_{vs} 2,5
- 04,0** – mixing valve – k_{vs} 4,0
- 06,3** – mixing valve – k_{vs} 6,3
- 12,0** – mixing valve – k_{vs} 12,0
- 24,0** – mixing valve – k_{vs} 24,0

024 – 24V stepless control**SMU2** – mixing unit**Mischarmatur**

The Mischknoten **SMU** is used for regulating the heat output of the water heat exchanger. It is used especially for regulating separate water-based ventilation devices, in ventilation systems.

Recommended values for the individual types of the recommended **ALFA 95 FLAT**:

SMU2-024-06,3-SC

- SC** – mit Kurzschluss
- WO** – ohne Kurzschluss
- 00,6** – Mischarmatur – k_{vs} 0,6
- 01,6** – Mischarmatur – k_{vs} 1,6
- 02,5** – Mischarmatur – k_{vs} 2,5
- 04,0** – Mischarmatur – k_{vs} 4,0
- 06,3** – Mischarmatur – k_{vs} 6,3
- 12,0** – Mischarmatur – k_{vs} 12,0
- 24,0** – Mischarmatur – k_{vs} 24,0

024 – 24V stetige Steuerung**SMU2** – Mischknoten

AQS Multi

VMC-02VJ04

Control device for a Air Quality Sensors. The device outputs a 0-10V DC signal to control a ventilation system. To define how the ventilation system must be controlled, the device receives input from one or more control device(s) via wireless communications.



VMC-02VJ04

Central module for wireless sensors

CO2 sensor for a ventilation system. The device communicates information about system status via wireless communications with the central control device.

VMS-02C05

Wireless CO2 sensor,
400-2000 ppm, 230V~



RH sensor for a ventilation system. The device communicates information about system status via wireless communications with the central control device. Battery powered.

VMS-02HB04

Wireless RH sensor,
0-100% RH, 2xAA



VMN-02LM04 is a user control for a ventilation system. The device communicates information via wireless communications with the central control device. Battery powered.

VMN-02LM04

Wireless user control,
1xCR2032



PIR sensor

CI-PS 1003

Spatial infrared sensor for automatic ventilation based on presence of people in the ventilated area.

**Power supply of this sensor must be outsourced.
Unit doesn't support this kind of power supply
(15-24V DC).**



AQS Multi

VMC-02VJ04

ist ein Steuergerät für den Luft-Qualitätssensor Das Gerät gibt ein 0-10 VDC-Signal ab, um ein Belüftungssystem zu steuern. Um zu definieren, wie die Lüftungsanlage gesteuert werden muss, erhält das Gerät ein Input von einer oder mehreren Steuereinrichtung(en) über drahtlose Kommunikation.

VMC-02VJ04

Zentralmodul für Funksensoren

CO2 sensor für das Belüftungssystem. Das Gerät teilt Informationen über den Systemstatus über die funkgesteuerten Kommunikationsbereiche mit dem zentralen Steuergerät mit.

VMS-02C05

Funkgesteuerter CO2-Sensor
400-2000 ppm, 230V~

RH sensor sensor für das Belüftungssystem. Das Gerät kommuniziert Informationen über den Systemstatus über die funkgesteuerten Kommunikationsbereiche mit dem zentralen Steuergerät. Batteriebetrieben.

VMS-02HB04

Relative-Luftfeuchtigkeits-Funk-Sensor, 0-100% relative Luftfeuchtigkeit, 2x AA

VMN-02LM04 ist eine Anwender-Steuerung für das Belüftungssystem. Das Gerät teilt Informationen über den Systemstatus über die funkgesteuerten Kommunikationsbereiche mit dem zentralen Steuergerät mit. Batteriebetrieben.

VMN-02LM04

Funkgesteuerte Anwender-Steuerung,
1xCR2032

PIR sensor

CI-PS 1003

Infrarot-Raumsensor für automatische Belüftung auf der Grundlage der Leute, die im belüfteten Bereich anwesend sind.

Stromversorgung des Sensors muss outsourcing werden. Das Gerät ist von dieser Art der Stromversorgung nicht unterstützt (15-24V DC).

Duct sensor CO2: CI-EE850-C3XXFP-002

The transmitter is ideally suited for duct mounting in the fields of building management and demand controlled ventilation. The elegant, compact housing enables easy installation directly at the ventilation duct using a mounting flange.

**Duct sensor of relative humidity:****CI-LCN-FTK140VV**

Duct sensor for measuring relative humidity in air-conditioning systems

**Spatial sensor CO2: CI-CO2-R**

Sensor combines CO2. The snap-in mounting concept stands for easy installation

**Spatial sensor RH: CI-RH-R**

Capacitive relative humidity sensor with 0-10V analog and relay output.

**Spatial sensor CO2: CI-CO2-M**

CO2 sensor with 0-10V analog output. Measured values is possible also read thru Modbus RTU.

**Spatial sensor RH: CI-RH-M**

Capacitive relative humidity sensor with 0-10V analog output. Measured values is possible also read thru Modbus RTU.

**Siphon for condensate****SK-HL138**

Siphon with a ball for installation on the wall or flush mounting.

**Condensate pump****CERP-MAXI-ORANGE**

Pump is designed to be installed in false ceilings.

**Note:**

Use of pump is recommended where gravity assisted condensate collection is not achievable.

Accessory supplied loose for fitting on site.

Pipework from pump not included.

CO2-Kanalsensor: CI-EE850-C3XXFP-002

Der Sender ist ideal für die Kanalmontage in den Anwendungsbereichen Gebäudemanagement und bedarfsgesteuerte Lüftung. Das elegante, kompakte Gehäuse ermöglicht eine einfache Installation direkt im Lüftungskanal (mit Hilfe eines Montageflansches).

Luftfeuchtigkeitssensor (Kanalsensor):**CI-LCN-FTK140VV**

Kanalsensor zum Messen der relativen Luftfeuchtigkeit in Klimaanlagensystemen

**Raumsensor CO2: CI-CO2-R**

Sensor verbindet CO2. Das Snap-In-Montagekonzept steht für einfache Installation.

**Raumsensor RH: CI-RH-R**

Kapazitiver Sensor für relative Luftfeuchtigkeit mit 0-10V Analog- und Relaisausgang.

**Raumsensor CO2: CI-CO2-M**

Ist ein Raum-Kohlendioxidkonzentrationssensor mit 0-10V Analogausgang. Messwerte können auch über Modbus RTU gelesen werden.

**Raumsensor RH: CI-RH-M**

Ist ein kapazitiver Sensor für relative Luftfeuchtigkeit mit 0-10V Analogausgang. Messwerte können auch über Modbus RTU gelesen werden.

**Kondenswasser-Siphon****SK-HL138**

Kugelsiphon für die Wandinstallation und die Unterputzmontage

Condensate pump**CERP-MAXI-ORANGE**

Kondensatpumpe ist für Installation in Zwischendecke vorgesehen.

Hinweis:

Die Verwendung von Pumpe wird empfohlen, wenn natürliche Kondensatsammlung nicht erreichbar ist. Zubehör lose für die Montage vor Ort geliefert. Rohrleitung aus Pumpe nicht inbegriffen.



KEY TO CODING



CODIERSCHLÜSSEL

HRFL2-040 H P CB E 75-X S0 S-0A0

0A0 2VV Version

S Control

S AirGENIO Superior controls

S0 After heater

- S0 Without after heater
- E1 Electric after heater
- V1 Water after heater

X Preheater

- X Without preheater
- E Electric preheater

75 Filtration (inlet / outlet)

75 inlet ePM 2,5 65% (F7);
outlet ePM 10 70% (M5)

E Type of fans

E EC fans

CB By-pass

CB Counterflow plate heat
exchanger with bypass

P Version of access

P Right access

H Installation

Horizontal installation

040 Nominal airflow

- 040 Nominal flow rate 400 m³/h
- 070 Nominal flow rate 700 m³/h
- 150 Nominal flow rate 1500 m³/h
- 200 Nominal flow rate 2000 m³/h

HRFL2 Unit Type

Commercial recovery
unit **ALFA 95 FLAT**

0A0 2VV Version

S Regelung

S AirGENIO Superior

S0 Nacherhitzer

- S0 Ohne Nacherhitzer
- E1 Elektrischer Nacherhitzer
- V1 Warmwasser-Nacherhitzer

X Vorerhitzer

- X Ohne Vorerhitzer
- E Elektrischer Vorerhitzer

75 Filtration (Einlass / Austritt)

75 Einlass ePM 2,5 65% (F7);
Austritt ePM 10 70% (M5)

E Ventilatortyp

E EC-Ventilatoren

CB By-pass

CB Gegenstrom-Plattenwärmetauscher
mit Bypass

P Zugang-Version

P Servicezugang rechterseits

H Installation

Horizontalinstallation

040 Nominaler Luftdurchfluss

- 040 Nominaler Luftdurchfluss 400 m³/h
- 070 Nominaler Luftdurchfluss 700 m³/h
- 150 Nominaler Luftdurchfluss 1500 m³/h
- 200 Nominaler Luftdurchfluss 2000 m³/h

HRFL2 Typ

Wärmerückgewinnungseinheit **ALFA 95 FLAT**