

nordluft



Warmfluterzeuger

NL-A Wo

WOHNEN BEI WOHLIG WARMEN TEMPERATUREN
MIT UNSERER LÖSUNG FÜR IHR WOHNHAUS.



- vielseitig
- wirtschaftlich
- effektiv

HEIZUNG MIT ERD-, FLÜSSIGGAS UND HEIZÖL

Warmlüfterzeuger NL-A Wo (für Wohnhäuser)

Wohnen bei wohlig warmen
Temperaturen mit unserer Lösung
für Ihr Wohnhaus.

Unterschiedliche Anforderungen erfordern unterschiedliche Lösungen. Wir passen unser System Ihren Wünschen und bestehenden Gegebenheiten (Heizraum, Lüftungskanäle etc.) an. Unsere vielseitigen Einbaumöglichkeiten eröffnen Ihnen maximale Flexibilität.



Alle Geräte DVGW-geprüft nach DIN EN 1020 und DIN EN 1196. ErP 2021 konform. EnEG, DIN-DVGW, EG-Baumusterprüfbescheinigung gemäß EG-Gasgeräteverordnung (EU 2016/426), Produkt-ID-Nr. CE-0085 BM 0298.



Kondensatfeste Ausführung mit Heizregister komplett aus Edelstahl und Kondensatablauf.



Flexible Positionierung im Heizungsraum aufgrund unterschiedlichster Montagemöglichkeiten (stehend, liegend, kopfstehend) und variabler Abgasstutzenposition.



Größtmögliche Flexibilität durch blitzschnelle Aufheizzeiten. Dreistufige Luftmengenregelung für individuelle Anpassung des Luftstroms.



Schallisoliation durch doppelschichtig isolierte Gehäusewandungen, schalldämmten Ventilatorraum und schallreduzierenden Ansaugkiemenblechen.



Weitere Anpassungen durch die Auswahl an verschiedensten Zubehörartikeln möglich (z. B. Filterpakete, Klappen, Grundrahmen und vieles mehr).

Zubehör für maximale Flexibilität



Anbauzubehör

Freie Auswahl aus verschiedensten Anbauzubehöerteilen, wie Schalldämpfern, Filtern, Kanalhäuben, Standgerüsten und vielem mehr.


Regelungszubehör

Programmierung von Tages- oder Wochenprogrammen zur Regelung einzelner Räume durch das nordluft-Regelungszubehör.

Technische Daten NL-A 25 / 40 Wo, Art.-Nr. 20229


| | |
|------------------|--------------------|
| Heizleistung | 20 - 35 kW |
| Wärmulftleistung | 1.400 - 2.150 m³/h |
| Pressung extern | 80 - 120 Pa |

| | |
|------------------|---------------------|
| Ventilatorstufen | 3 |
| Motorleistung | 0,25 kW |
| Spannung | 1 x 230 / 50 V / Hz |

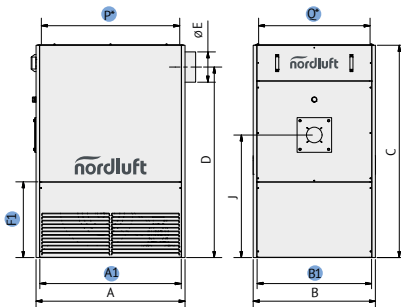

Stehendes Gerät
(Seitenansicht)

Stehendes Gerät
(Frontansicht)

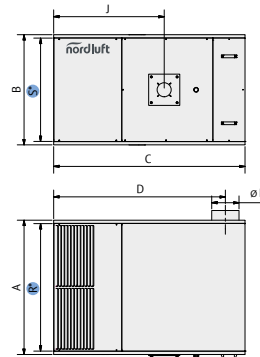

Liegendes Gerät
(Frontansicht)

Liegendes Gerät
(Draufsicht)

| Gehäuseabmessungen | | | | | | Gewicht kg | Anschlussmaße | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|-------|-----|-----|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | B | C | D | Ø E | J | | A1 | B1 | F1 | P* | Q* | R* | S* |
| 700 | 500 | 1.280 | 1.132 | 151 | 737 | 110 | 640 | 440 | 455 | 610 | 410 | 580 | 380 |

Alle Maße in mm
Gewicht ohne Brenner

J - Mitte Brenneranschlussplatte
Ø E - Abgasstutzen (Innen-DN)

P* + Q* - Kanalanschlussmaße Ausblas
R* + S* - Ausschnittsmaße Kanalanschluß Bodenplatte

The logo for nordluft features the word "nordluft" in a white, lowercase, sans-serif font. A green leaf-like graphic element is positioned above the letter "o" in "nord".

Wärme- und Lüftungstechnik
GmbH & Co. KG

✉ Robert-Bosch-Str. 5 · 49393 Lohne
☎ 0 44 42 / 889 - 0
@ info@nordluft.com
🌐 www.nordluft.com